Hermex

IMPORTANTE. CONSERVAR PARA FUTURAS CONSULTAS. LEER DETENIDAMENTE.
¡ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD!

- Retira todos los embalajes antes de utilizar el producto.
- Colócalo sobre un suelo plano y seguro.
- Alejar la estructura de agentes abrasivos, como arena o piedras.
- Alrededor del juego no coloques radiadores incandescentes, estufas de gas, fuentes de calor y fuegos abiertos.
- No utilizar el juego cuando cualquier parte esté rota, rasgada o perdida.
- No someter la estructura a golpes, arrastres o tratos inadecuados, así como darle un uso para el que no fue diseñada.
- No sumergir ninguna de sus partes en agua.
- En caso de requerir un mantenimiento, no usar nunca ningún producto, sintético o tóxico para los usuarios. Ante cualquier duda, consultar con el fabricante.
- Debe utilizarse bajo la supervisión de un adulto.
- Con la humedad, la madera puede sufrir variaciones. Así pues es indispensable que inspecciones regularmente las partes afectadas.
- NO PERMITAS que los niños jueguen con este producto, hasta que esté totalmente montado por un adulto.
- ADVERTENCIA: Juegos de uso particular. No destinado para un uso en lugares públicos.
- ADVERTENCIA: No dejar al niño desatendido.

CE

MANTENIMIENTO

- Si has adquirido un articulo de madera debes saber que ésta es un material vivo. El grado de humedad y los cambios de temperatura pueden provocar ligeros desajustes debido a la dilatación y contracción de la madera. Incluso a veces puede llegar a la formación de grietas.
- Para una adecuada y larga duración se recomienda dar un mínimo de 1 capa al año con LASUR. El *Lasur* es un recubrimiento de acción impregnante que deja un acabado "a poro abierto". No usar nunca ningún producto que cierre el poro de la madera, tales como barnices.
- Periódicamente examina y haz mantenimiento de las partes principales del juego. Revisa por si hay grietas, roturas, partes sueltas, piezas faltantes, bordes cortantes, etc. Si no realizas estas revisiones de manera regular el juego podría ser un peligro.
- Si el juego adquirido dispone de anclajes de unión, también tienes que revisarlos periódicamente.
- Si el producto que has adquirido dispone de mecanismos; comprueba el ajuste de todas las tuercas y tornillos y apriétalos cuanto necesite. Igualmente, remplaza las piezas defectuosas.

SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE
hermex@hermex.es

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GRAN CASA DE EXTERIOR CENTRO DE LECTURA BIBLIOTECA

REF. 1.8551

+3 AÑOS

Hermex

www.hermex.es

Hermex

Fijaciones y herramientas necesarias

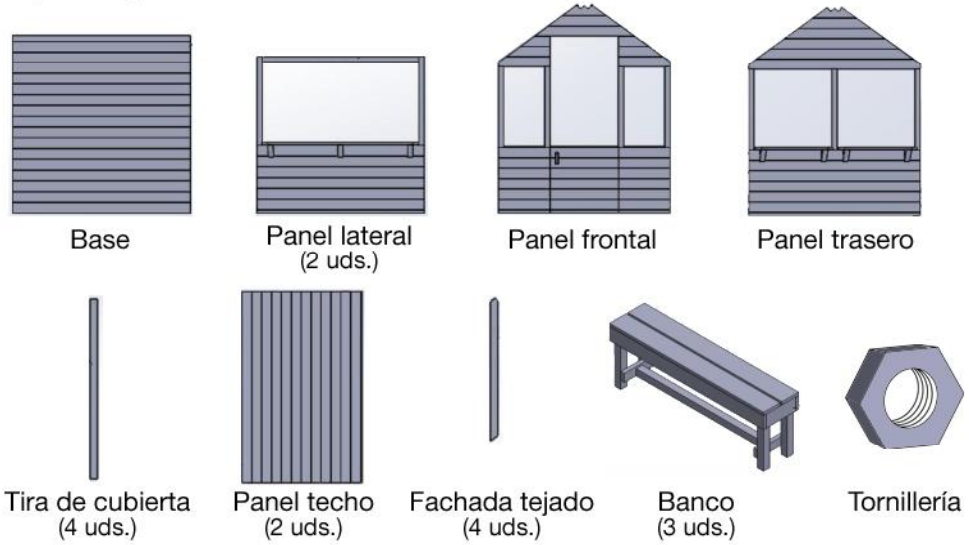

1. Comprobar que tengamos todos los componentes

2. Colocar la base a ras de suelo, tal y como se aprecia en la imagen.

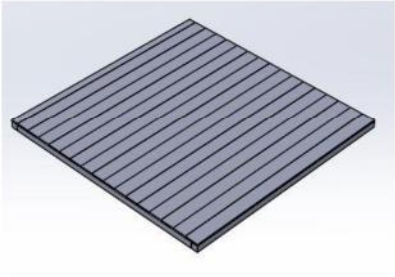

3. Colocar el panel frontal y una parte del panel lateral encima de la base, tal y como se aprecia en la imagen.



4. Atornillar en el lugar de los agujeros previamente realizados y establecidos para tal efecto; en la dirección indicada en la imagen utilizando los tornillos de 70 mm.

5. Una vez realizado el paso 4, hacer el mismo paso 4 pero con el panel lateral restante.

Hermex

10. Atornillar en los agujeros prestablecidos en la dirección indicada para tal efecto, utilizando los tornillos de 70 mm.

11. Colocar el panel de techo restante, tal y como se aprecia en la imagen.

12. Atornillar en los agujeros prestablecidos en la dirección indicada para tal efecto, utilizando los tornillos de 70 mm.

13. Colocar 2 unidades de la fachada del tejado atornillándola en los agujeros prestablecidos y en la dirección indicada utilizando los tornillos de 30 mm.

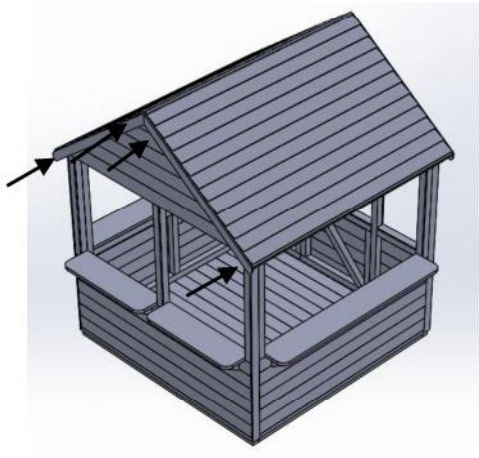

14. Colocar las 2 unidades restantes de la fachada del tejado al otro lado del producto. Atornillar en los agujeros prestablecidos y en la dirección indicada utilizando los tornillos de 30 mm.

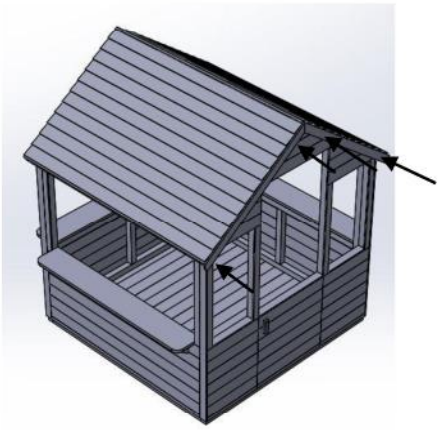

15. Colocar los bancos dentro de la sala de lectura.

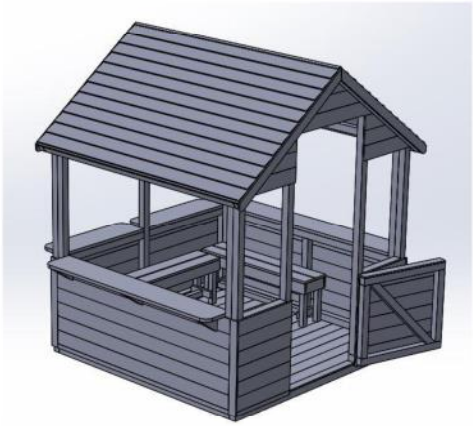

Hermex

16. Los objetos dentro de la casa no están incluidos a excepción de los bancos. ¡Disfrútela!

6. Colocar el panel trasero entre los paneles laterales y atornillarlo mediante los agujeros prestablecidos para tal efecto; en la dirección indicada en la imagen utilizando los tornillos de 70 mm.

7. Colocar 2 tiras de cubierta. Atornillarlas en los agujeros prestablecidos para tal efecto y en la dirección indicada utilizando los tornillos de 30 mm; tal y como se aprecia en la imagen.

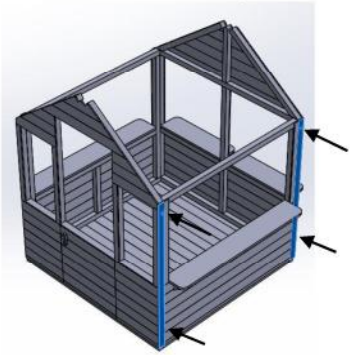

8. Colocar las 2 tiras de cubierta restantes repitiendo el paso 7.

9. Colocar un panel de techo tal y como se aprecia en la imagen.